Dall' esperienza ventennale la nuova generazione dei MONITORS

RIO
15 KHZ

RIO
15-25 KHZ
DUAL SYNC

240.000
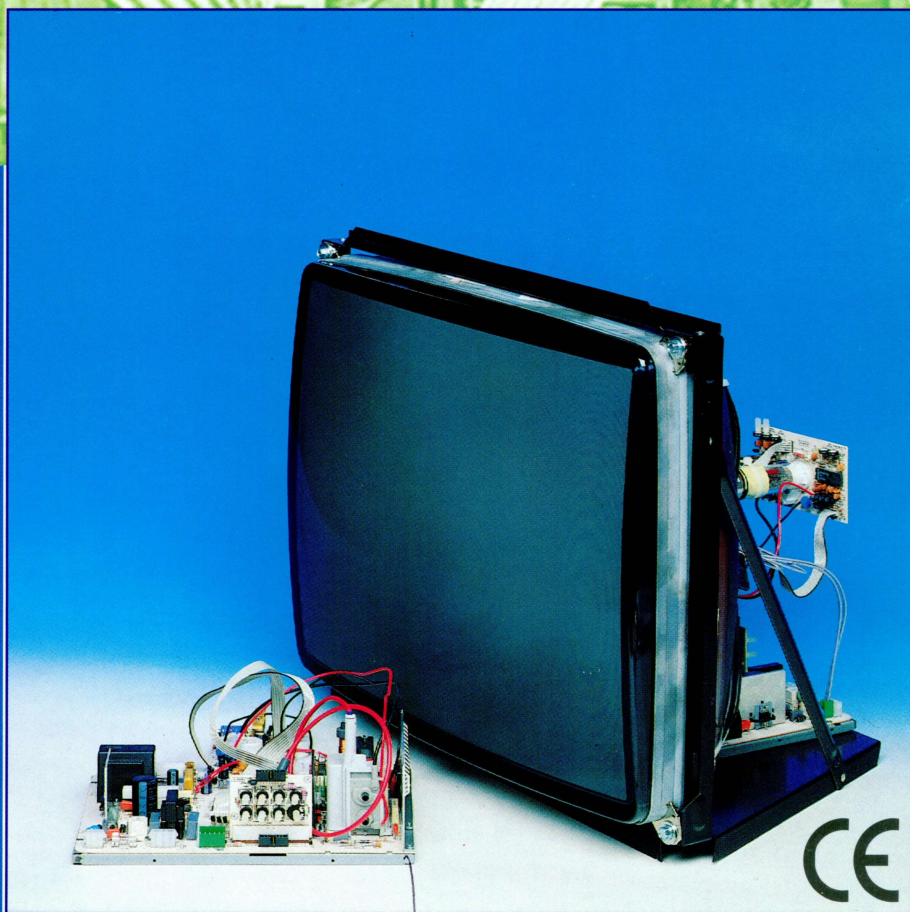
Qualità • Affidabilità • Versatilità

Complete 570.000

CARATTERISTICHE TECNICHE	RIO SL/75 **** 15 KHz	RIO SL/77 **** 15-25 KHz - DUALSINC	TECNICHAL CARACTERISTICS
Standard	CGA	15,7/24,39 KHz	**Standard**
Alimentazione			**Power supply**
Tensione	220/240 Vac	220/240 (100÷120) Vac	Voltage
Consumo	85 W	100 W	Consumption
Segnale video (R.G.B.)	* Analog/TTL	* Analog/TTL	**Video signals (R.G.B.)**
Sincronismi			**Sync. signals**
Orizzontale	TTL +/-	TTL +/-	Horizontal
Verticale	TTL +/-	TTL +/-	Vertical
Composito Orizz./Vert.	TTL +/-	TTL +/-	H/V Composite
Impedenza d'ingresso			**Input impedance**
Video	1000 Ω	1000 Ω	Video
Sincronismo Orizz.	> 6,8 KΩ	1000 Ω	H Sync.
Sincronismo Vert.	> 6,8 KΩ	1000 Ω	V. Sync.
Intensificato	N. A.	N. A.	Intensifier
Scansione orizzontale			**Horizontal scanning**
Frequenza (KHz)	15,7	15,7/24,39	Frequency (KHz)
Tempo di ritraccia (μs)	≦ 11,5	≦ 9,5	Retrace time (μs)
Scansione verticale			**Vertical scanning**
Frequenza (Hz)	50	50	Frequency (Hz)
Tempo di ritraccia (ms)	≦ 1,15	≦ 1,15	Retrace time (ms)
Banda passante video (MHz)	≧10	≧10	**Video Bandwidth** (MHz)
Caratteristiche del video			**Visual performance**
Cinescopio	14"/15"/16"/20"/21"/ 25"/28"/33"	14"/15"/16"/20"/21"/ 25"/28"/33"	Used CRT
Angolo deflessione	90° (14"÷20") 110° (21"÷33")	90° (14"÷20") 110° (21"÷33")	Deflection
Linearità (%)	<10	<10	Linearity (%)
Spompaggio (%)	<1,5	<1,5	Blooming (%)
Distorsione (%)	<1	<1	Raste distorsion (%)
Condizioni operative			**Operating conditions**
Temperatura (°C)	0 ... +50	0 ... +50	Temperature (°C)
Umidità (%)	10 ... 90	10 ... 90	Humidity (%)
Condizioni non operative			**Non operating conditions**
Temperatura (°C)	-35 ... +60	-35 ... +60	Temperature (°C)
Umidità (%)	5 ... 95	5 ... 95	Humidity (%)
Normative di sicurezza	IEC950/UL478	IEC950/UL478	**Safety STD conformity**
Approvazioni	IMQ	IMQ	**Safety STD approvals**
Connettori di ingresso			**Input connectors**
Segnali	AMP MODU1	AMP MODU1	Signals

LEGENDA: N. A. = Non applicabile.
* = Specificare lo STD. Se richiesto può essere aggiunta una interfaccia per accettare in ingresso un segnale video composito PAL.

N. A. = Not Applied
* = Specify the signal STD. If requested, a composite PAL interface may be added in order to accept a composite video drive signal.

28" Stander 15,6 Khz 470.000

SELTI ELETTRONICA S.p.A. - Fraz. Pian di Porto Loc. Bodoglie n° 152/G - 06059 TODI (PG)
Tel. (0744) 941062 - Telefax (0744) 941063

TIPOGRAFIA ARTIGIANA TUDERTE - Todi (075/8942314)